


Idea 使用 Git 的流程

第一步 管理员建立主仓库

1)以管理员身份登录后打开以下界面

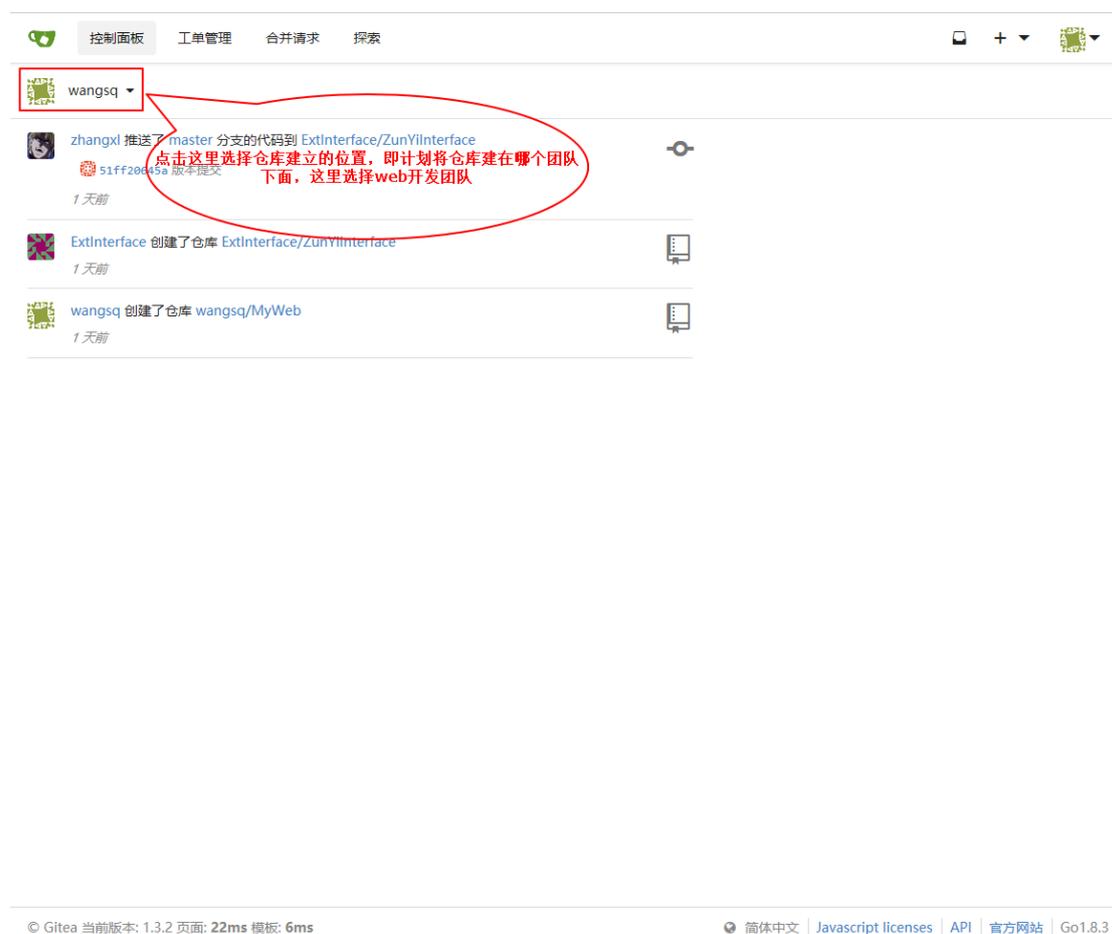

2)按上图标示选择计划添加仓库的位置（即团队），这里选择 **web** 团队



平台开发组

平台开发组

创建新的仓库

test ★ 0 👤 0
test
最后更新于 1 天前

组织成员 8 >

组织团队 4 >

- Owners**
2 名成员 · 1 个仓库
- admin**
3 名成员 · 1 个仓库
- dev**
5 名成员 · 1 个仓库
- tester**
2 名成员 · 0 个仓库

创建新的团队

3) 点击左侧的+号或右上角的加号，选择“创建新的仓库”，进入仓库建立界面

web

最近活动 工单管理 合并请求 访问 web

我的仓库 1

选择+号可以转换至仓库创建界面

所有 自建 派生 镜像 协作

web/test 0 ★

创建新的仓库

所有者

仓库名称
伟大的仓库名称一般都较短、令人深刻并且独一无二的。

可见性 该仓库为 私有的

仓库描述

这里一定要选择为私有

注意这里选择团队名称,管理多个团队的话,这里会有多个选项,请注意选择

.gitignore

授权许可

自述文档


使用选定的文件和模板初始化仓库


创建仓库 取消

4) 点击“创建仓库”，即可创建一个含有基本模板的空的仓库。



5) 将仓库添加至开发人员组

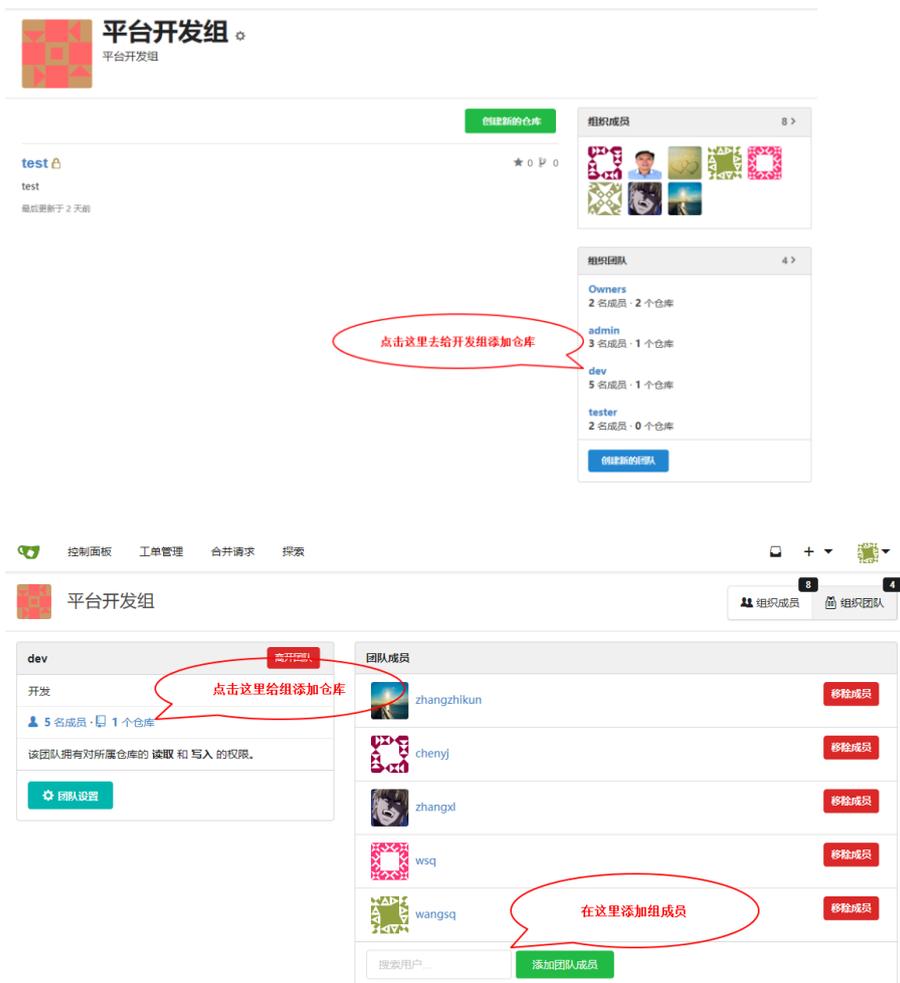

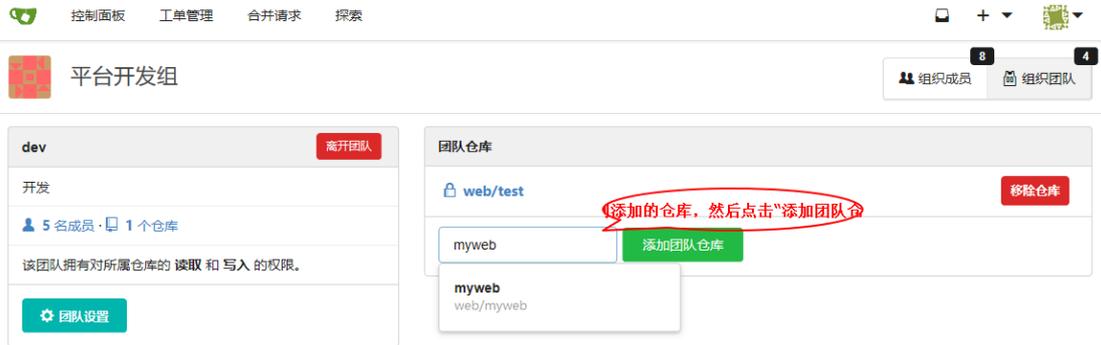

第二步 派生并克隆生成本地仓库

下面以开发人员身份进行操作：

1) 派生仓库



控制面板 工单管理 合并请求 探索

web / myweb 取消关注 6 点赞 0 派生 0

代码 工单 0 合并请求 0 版本发布 0 百科 动态

这是一个web项目, 用来测试的

1 提交 1 分支列表

分支: master myweb 新建文件 上传文件 HTTP SSH http://gitea.vcaacity.com/we

平台开发组	6ae1703c11	Initial commit	45 分钟前
.gitignore	Initial commit	45 分钟前	
LICENSE	Initial commit	45 分钟前	
README.md	Initial commit	45 分钟前	

README.md

myweb

这是一个web项目, 用来测试的

控制面板 工单管理 合并请求 探索

新的仓库Fork

所有者 * wsq


派生自 web/myweb

仓库名称 * myweb

可见性 该仓库为 私有的
派生仓库无法修改可见性


仓库描述
这是一个web项目, 用来测试的



派生仓库 取消

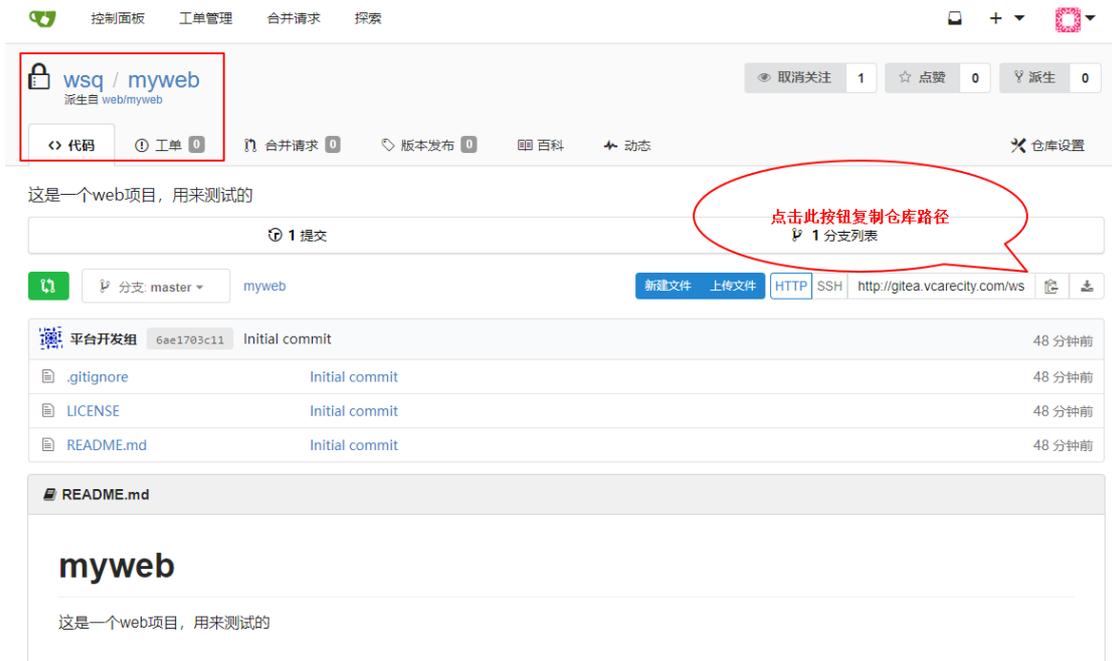


2) 克隆仓库


确定工程目录，如果已有工程，则可以在任意位置，右击鼠标。

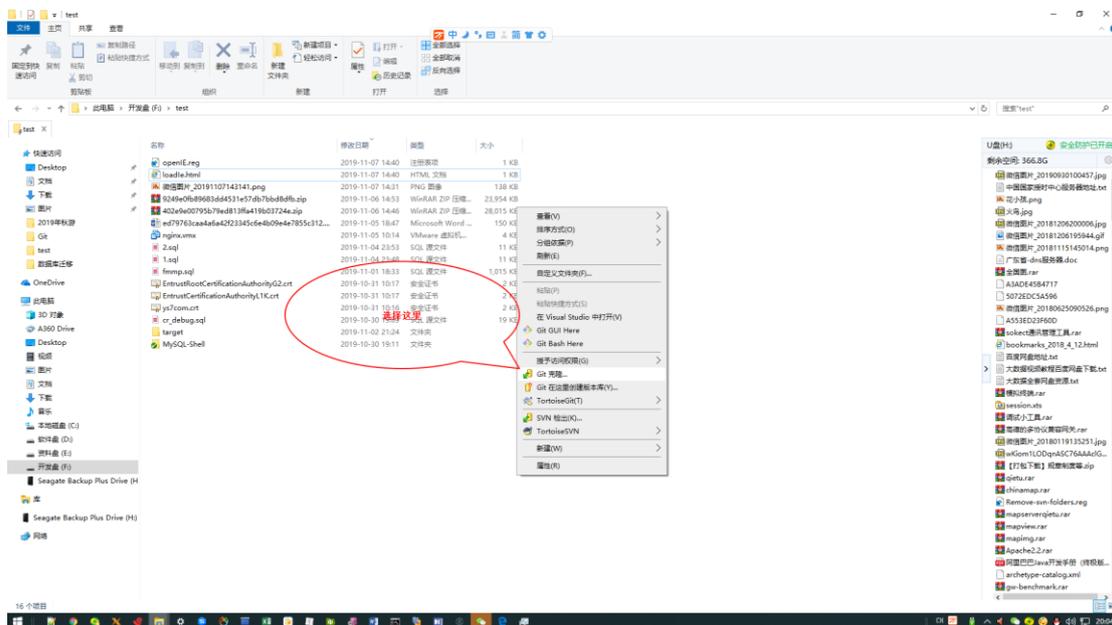

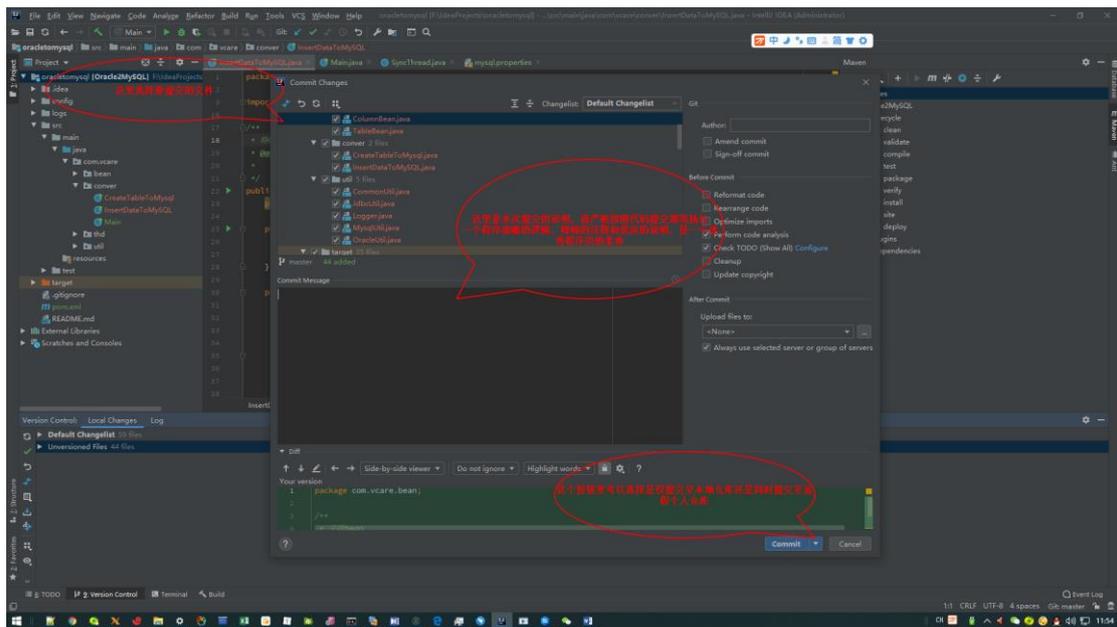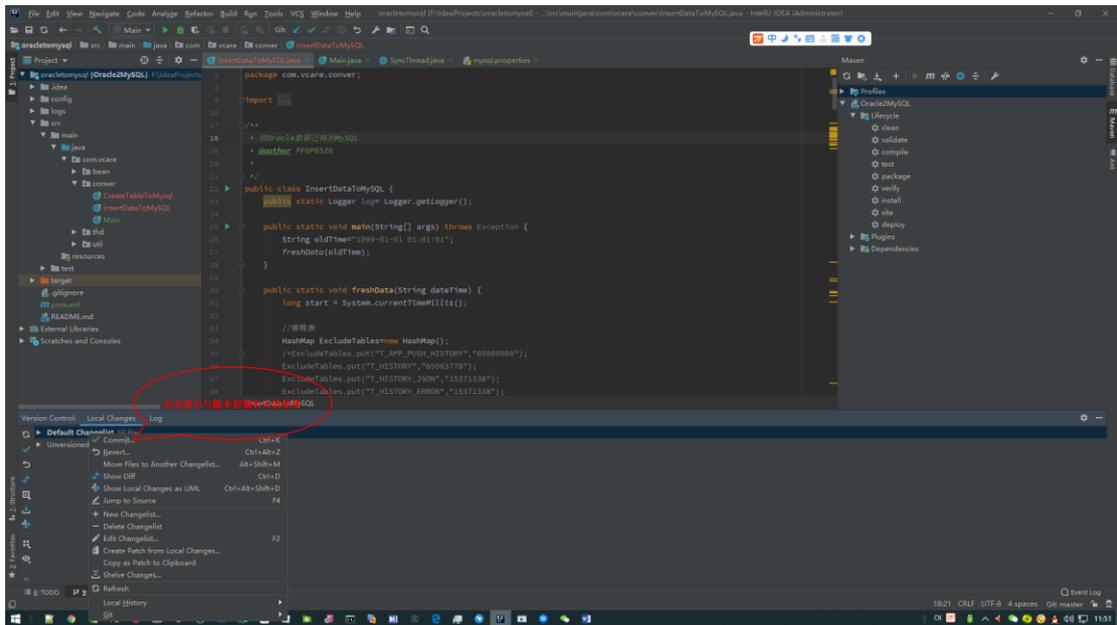

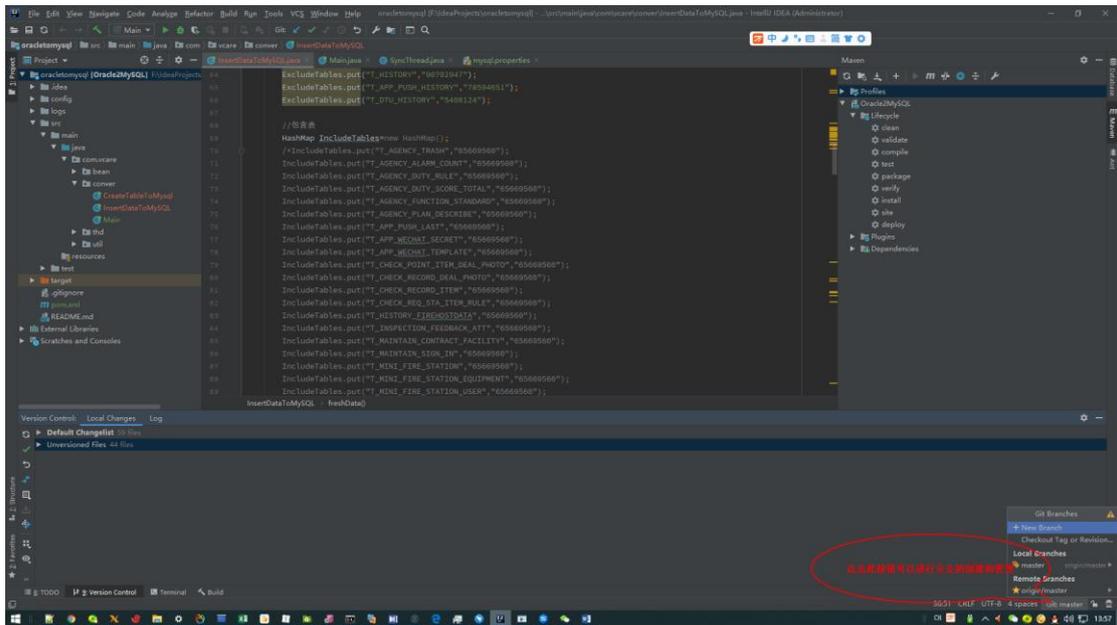

在菜单中也能找到相应的处理菜单

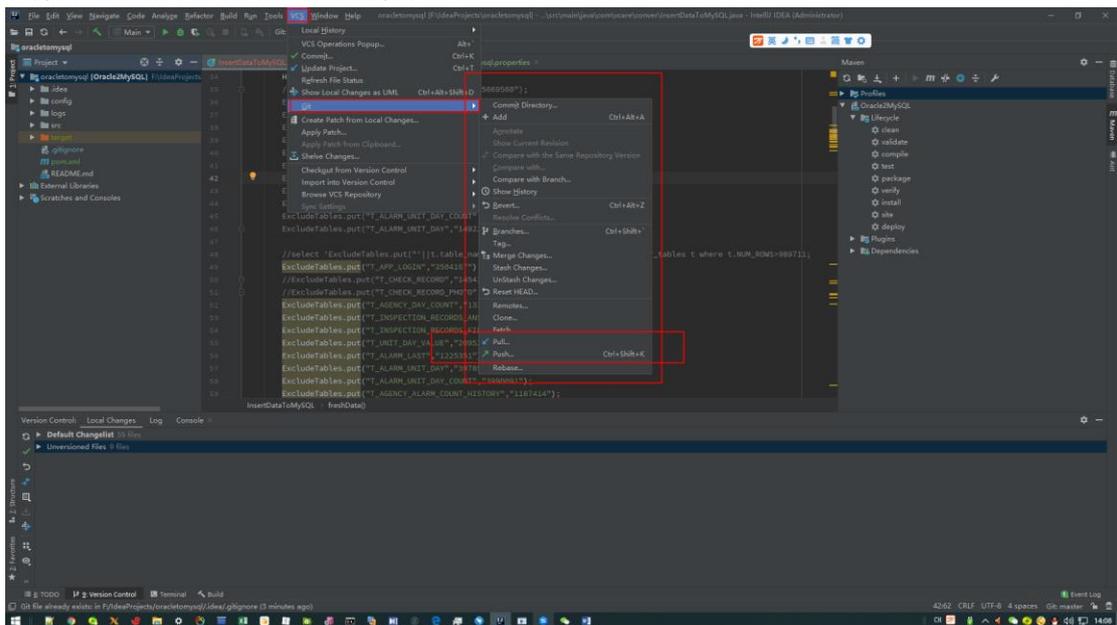

右击项目也可以找到相应的处理菜单

